

変圧器仕様書

品名

2LH241


仕様

適用規格 : JIS C-6436

相数	捲方	絶縁種別	周波数	形状	静電シールド	容量
1 φ	複巻	E 種	50 Hz/ 60 Hz	TP-S	無	24 VA
1次電圧(P)	R200/220 V					
2次電圧(S)	20/R24 V					
2次電流	1 A					
使用周囲温度	温度上昇限度	電圧偏差	電圧変動率	絶縁抵抗	耐電圧	層間耐圧
-10 °C ~ +40 °C	75 °C	±5 % 以内	20 % 以下	100 MΩ 以上	1.5 kV	2倍 400 Hz 18秒間

外形寸法図

(単位 mm)

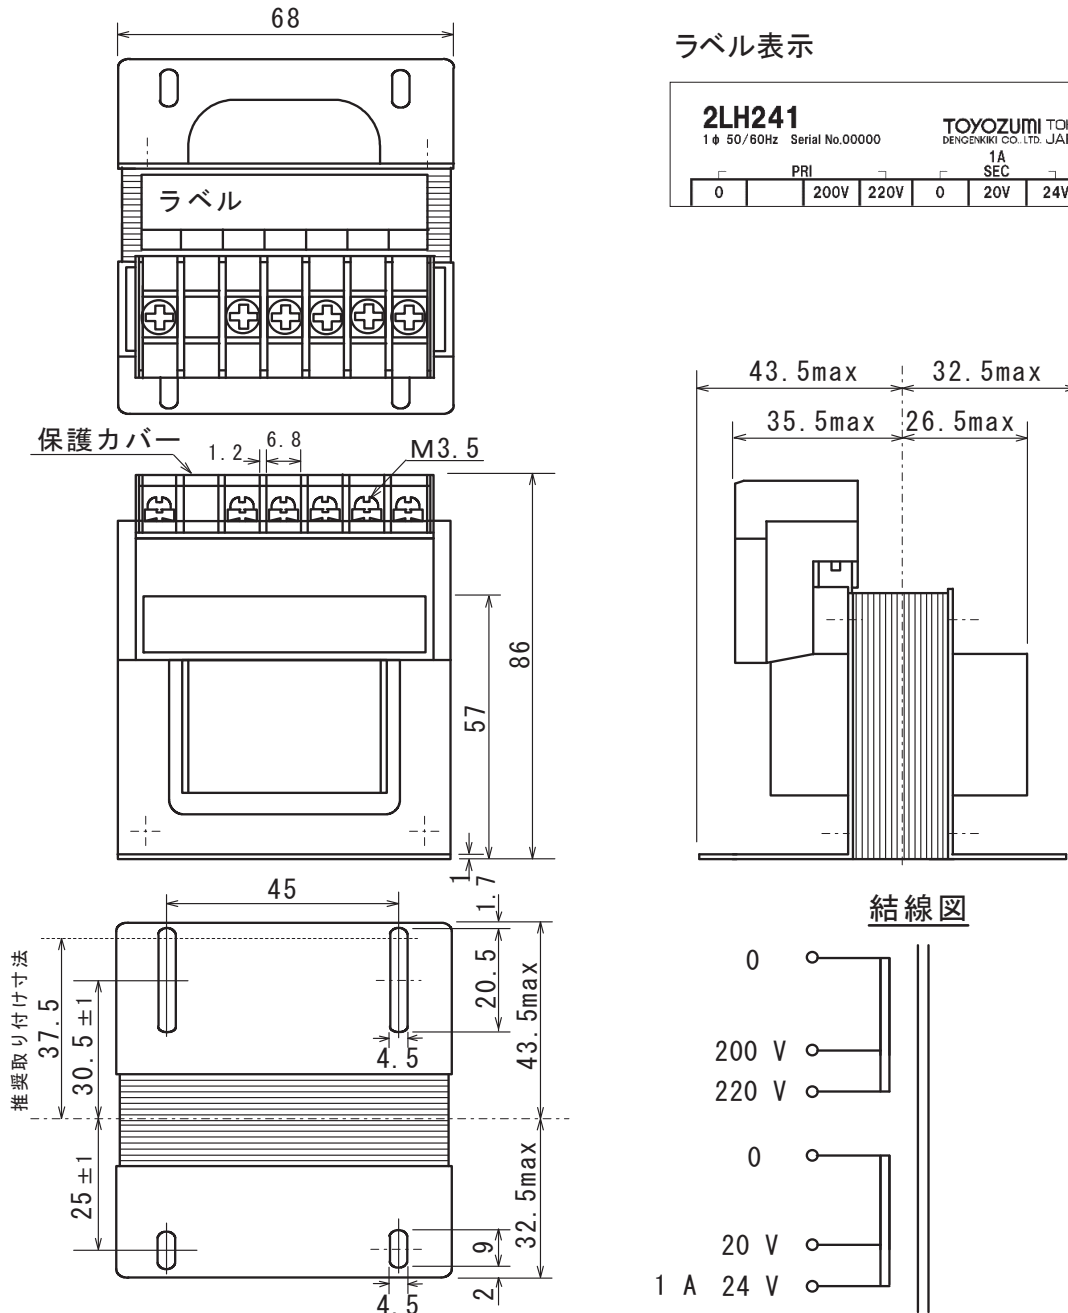

ラベル表示

2LH241				TOYOZUMI TOKYO DENGENKI CO., LTD. JAPAN	
1 φ 50/60Hz Serial No.00000				1A	
PRI				SEC	
0	200V	220V	0	20V	24V

※外形寸法図はイメージで実際の製品の縮尺、外観と異なります。仕様外観は改良の為予告なしに無断で変更する場合がありますので、予めご了承下さる様をお願いします。

質量 約 0.75 kg